

# GJ2030(中空30mm, 2进2出)

GJ2030 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。



## 订购型号说明

### GJ2030 - 02

GJ: 中空气液滑环


2: 2进2出

030: 中空直径30mm


02: 接口尺寸; 02=G1/8", 04=G3/8"

## 外形尺寸图

GJ2030-02 外形尺寸图

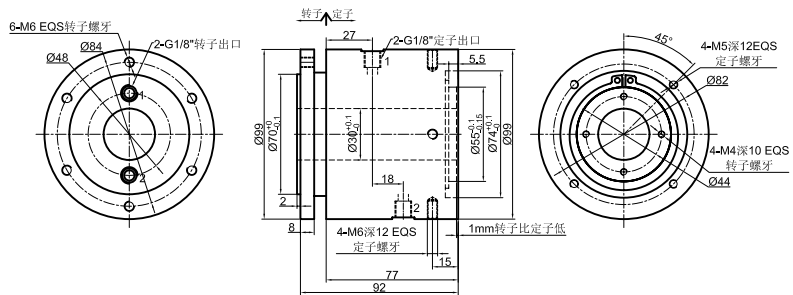

GJ2030-04 外形尺寸图

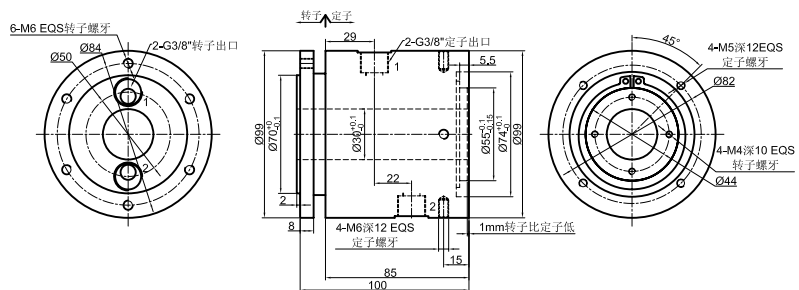

## 选型表

GJ2030气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ2030-02	2进2出	1.5	G1/8"	30mm
GJ2030-04	2进2出	1.5	G3/8"	30mm

## 技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	2进2出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

## 非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- |          |                              |
|----------|------------------------------|
| 1 接头大小   | 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温      |
| 2 压力大小   | 6 可与电滑环组合                    |
| 3 转速高低   | 技术支持邮箱: technical@moflon.com |
| 4 中空内孔大小 |                              |