


# MHF800-SMA-8G6G

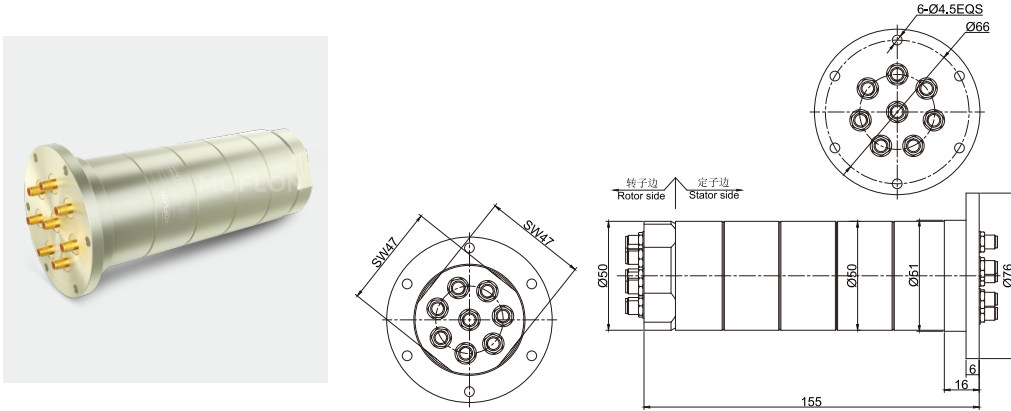

## 射频通道部分参数

通道	1	2	3	4	5	6	7	8
频率范围	0~8Ghz			0~6Ghz				
接口	SMA-F(50Ω)							
平功率 (最大值)	10W							
驻波比 (最大值)	1.5dB	1.5dB	1.6dB	1.6dB	1.6dB	1.6dB	1.6dB	1.6dB
驻波比波动 (最大值)	0.1dB							
插入损耗 (最大值)	1.4dB	1.4dB	1.5dB	1.5dB	1.5dB	1.5dB	1.5dB	1.5dB
插入损耗波动	0.15dB							
隔离度 (最小值)	70dB							

## 机械部分参数

最大转速	60RPM
扭力	≤0.5N.M
工作寿命(最小值)	500万转
相对温度	95%
工作温度	-40°C~ + 65°C
储存温度	-50°C~ + 70°C
IP保护级别	IP65
湿热	GJB150.9A-2009
振动	GJB150.16A-2009
冲击	GJB150.18A-2009