


NZ056 系列

NZ056系列转子法兰防水导电滑环是外径56mm的转子部分带连接法兰的一系列防水滑环的总称，实心滑环，适用于法兰端面安装。

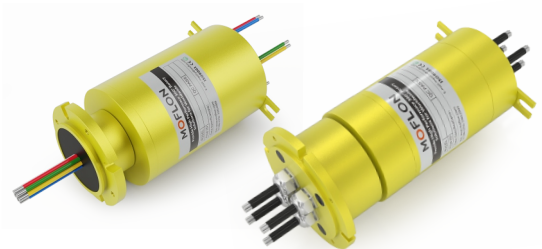


订购型号说明

NZ 056-P 0610-S 06-IP66


NZ:转子法兰防水导电滑环系列代号	IP66: 防水等级
056: 外径56mm	06:信号路数(每路0~5A)
P:功率环道	S:信号环道
0610: 6路,每路0~10A	

外形尺寸图

NZ056-IP66

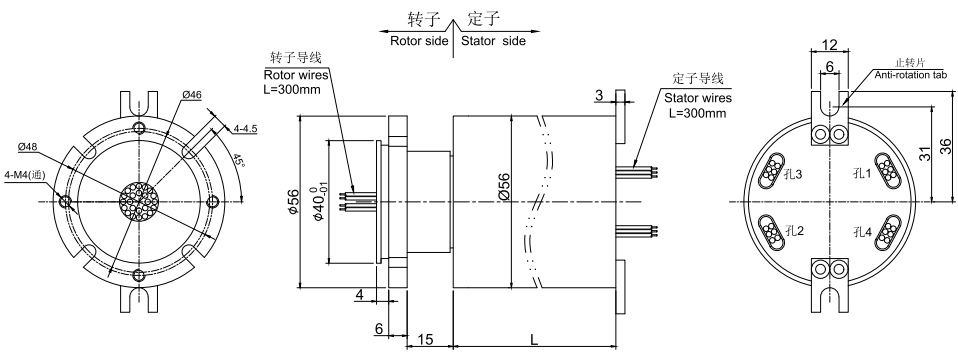

NZ056-IP68

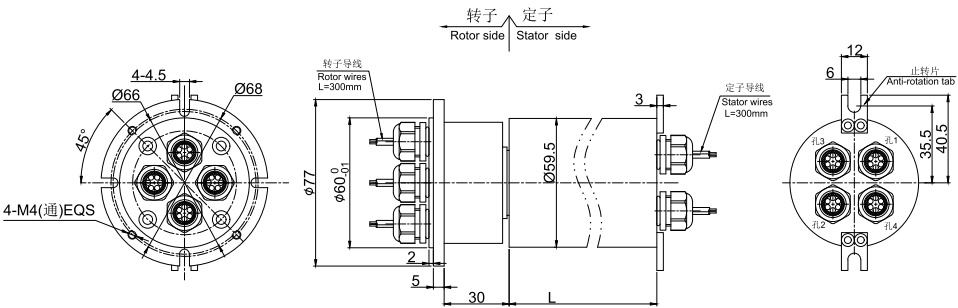

选型表

NZ056系列防水滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	长度L (mm)	型号	10A	信号或5A	长度L (mm)
NZ056-S06-IP66	0	6	53	NZ056-S06-IP68	0	6	76
NZ056-P0610-IP66	6	0	53	NZ056-P0610-IP68	6	0	76
NZ056-S12-IP66	0	12	69.8	NZ056-S12-IP68	0	12	92.8
NZ056-P0610-S06-IP66	6	6	69.8	NZ056-P0610-S06-IP68	6	6	92.8
NZ056-P1210-IP66	12	0	69.8	NZ056-P1210-IP68	12	0	92.8
NZ056-S18-IP66	0	18	86.6	NZ056-S18-IP68	0	18	109.6
NZ056-P0610-S12-IP66	6	12	86.6	NZ056-P0610-S12-IP68	6	12	109.6
NZ056-P01210-S06-IP66	12	6	86.6	NZ056-P01210-S06-IP68	12	6	109.6
NZ056-P1810-IP66	18	0	86.6	NZ056-P1810-IP68	18	0	109.6
NZ056-S24-IP66	0	24	103.4	NZ056-S24-IP68	0	24	126.4
NZ056-P0610-S18-IP66	6	18	103.4	NZ056-P0610-S18-IP68	6	18	126.4
NZ056-P1210-S12-IP66	12	12	103.4	NZ056-P1210-S12-IP68	12	12	126.4
NZ056-P1810-S06-IP66	18	6	103.4	NZ056-P1810-S06-IP68	18	6	126.4
NZ056-P2410-IP66	24	0	103.4	NZ056-P2410-IP68	24	0	126.4
NZ056-S30-IP66	0	30	120.2	NZ056-S30-IP68	0	30	143.2
NZ056-P0610-S24-IP66	6	24	120.2	NZ056-P0610-S24-IP68	6	24	143.2
NZ056-P1210-S18-IP66	12	18	120.2	NZ056-P1210-S18-IP68	12	18	143.2
NZ056-P1810-S12-IP66	18	12	120.2	NZ056-P1810-S12-IP68	18	12	143.2
NZ056-P2410-S06-IP66	24	6	120.2	NZ056-P2410-S06-IP68	24	6	143.2
NZ056-P3010-IP66	30	0	120.2	NZ056-P3010-IP68	30	0	143.2
NZ056-S36-IP66	0	36	140	NZ056-S36-IP68	0	36	163
NZ056-P0610-S30-IP66	6	30	140	NZ056-P0610-S30-IP68	6	30	163
NZ056-P1210-S24-IP66	12	24	140	NZ056-P1210-S24-IP68	12	24	163
NZ056-P1810-S18-IP66	18	18	140	NZ056-P1810-S18-IP68	18	18	163
NZ056-P2410-S12-IP66	24	12	140	NZ056-P2410-S12-IP68	24	12	163
NZ056-P3010-S06-IP66	30	6	140	NZ056-P3010-S06-IP68	30	6	163
NZ056-P3610-IP66	36	0	140	NZ056-P3610-IP68	36	0	163
NZ056-S42-IP66	0	42	156.8	NZ056-S42-IP68	0	42	179.8
NZ056-P0610-S36-IP66	6	36	156.8	NZ056-P0610-S36-IP68	6	36	179.8
NZ056-P1210-S30-IP66	12	30	156.8	NZ056-P1210-S30-IP68	12	30	179.8
NZ056-P1810-S24-IP66	18	24	156.8	NZ056-P1810-S24-IP68	18	24	179.8
NZ056-P2410-S18-IP66	24	18	156.8	NZ056-P2410-S18-IP68	24	18	179.8
NZ056-P3010-S12-IP66	30	12	156.8	NZ056-P3010-S12-IP68	30	12	179.8
NZ056-P3610-S06-IP66	36	6	156.8	NZ056-P3610-S06-IP68	36	6	179.8
NZ056-P4210-IP66	42	0	156.8	NZ056-P4210-IP68	42	0	179.8
NZ056-S48-IP66	0	48	173.6	NZ056-S48-IP68	0	48	196.6
NZ056-P0610-S42-IP66	6	42	173.6	NZ056-P0610-S42-IP68	6	42	196.6
NZ056-P1210-S36-IP66	12	36	173.6	NZ056-P1210-S36-IP68	12	36	196.6
NZ056-P1810-S30-IP66	18	30	173.6	NZ056-P1810-S30-IP68	18	30	196.6
NZ056-P2410-S24-IP66	24	24	173.6	NZ056-P2410-S24-IP68	24	24	196.6
NZ056-P3010-S18-IP66	30	18	173.6	NZ056-P3010-S18-IP68	30	18	196.6
NZ056-P3610-S12-IP66	36	12	173.6	NZ056-P3610-S12-IP68	36	12	196.6
NZ056-P4210-S06-IP66	42	6	173.6	NZ056-P4210-S06-IP68	42	6	196.6
NZ056-P4810-IP66	48	0	173.6	NZ056-P4810-IP68	48	0	196.6

注：N个10A电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A并起来作为1路20A使用。10A和信号（5A）可以任意组合，详细请咨询客服。
可在标准产品上进行非标定制，请咨询客服

技术规格参数

电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~400VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	1mm²线缆	0.2mm²线缆
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
绝缘强度	500VAC@50Hz/60s	
动态电阻变化值	< 0.01Ω	
机械技术指标		
参数	数值	
额定转速	100RPM	
工作温度	-30°C~80°C / -45°C~80°C (军工可选)	
工作湿度	0~85% RH / 0~97% RH (军工可选)	
壳体材料	铝合金/工程塑料	
转动扭矩	0.1N.m; +0.03N.m/6路	
防护等级	IP66/IP68	

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 可选航空插头，端子和热缩管。
- ④ 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑤ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus，CanBUS,CANOPEN，DeviceNET，CC-LINK，ProfiNET，EtherCAT等各类工业总线）。
- ⑥ 温控信号，热电偶信号混合。
- ⑦ 防震，高温等特殊环境定制。
- ⑧ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑨ 军工级别。
- ⑩ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱：technical@moflon.com